AUTODOC CLUB

Haubenlifter wechseln am Auto – Anleitung










SIE BENÖTIGEN EVENTUELL FOLGENDES:

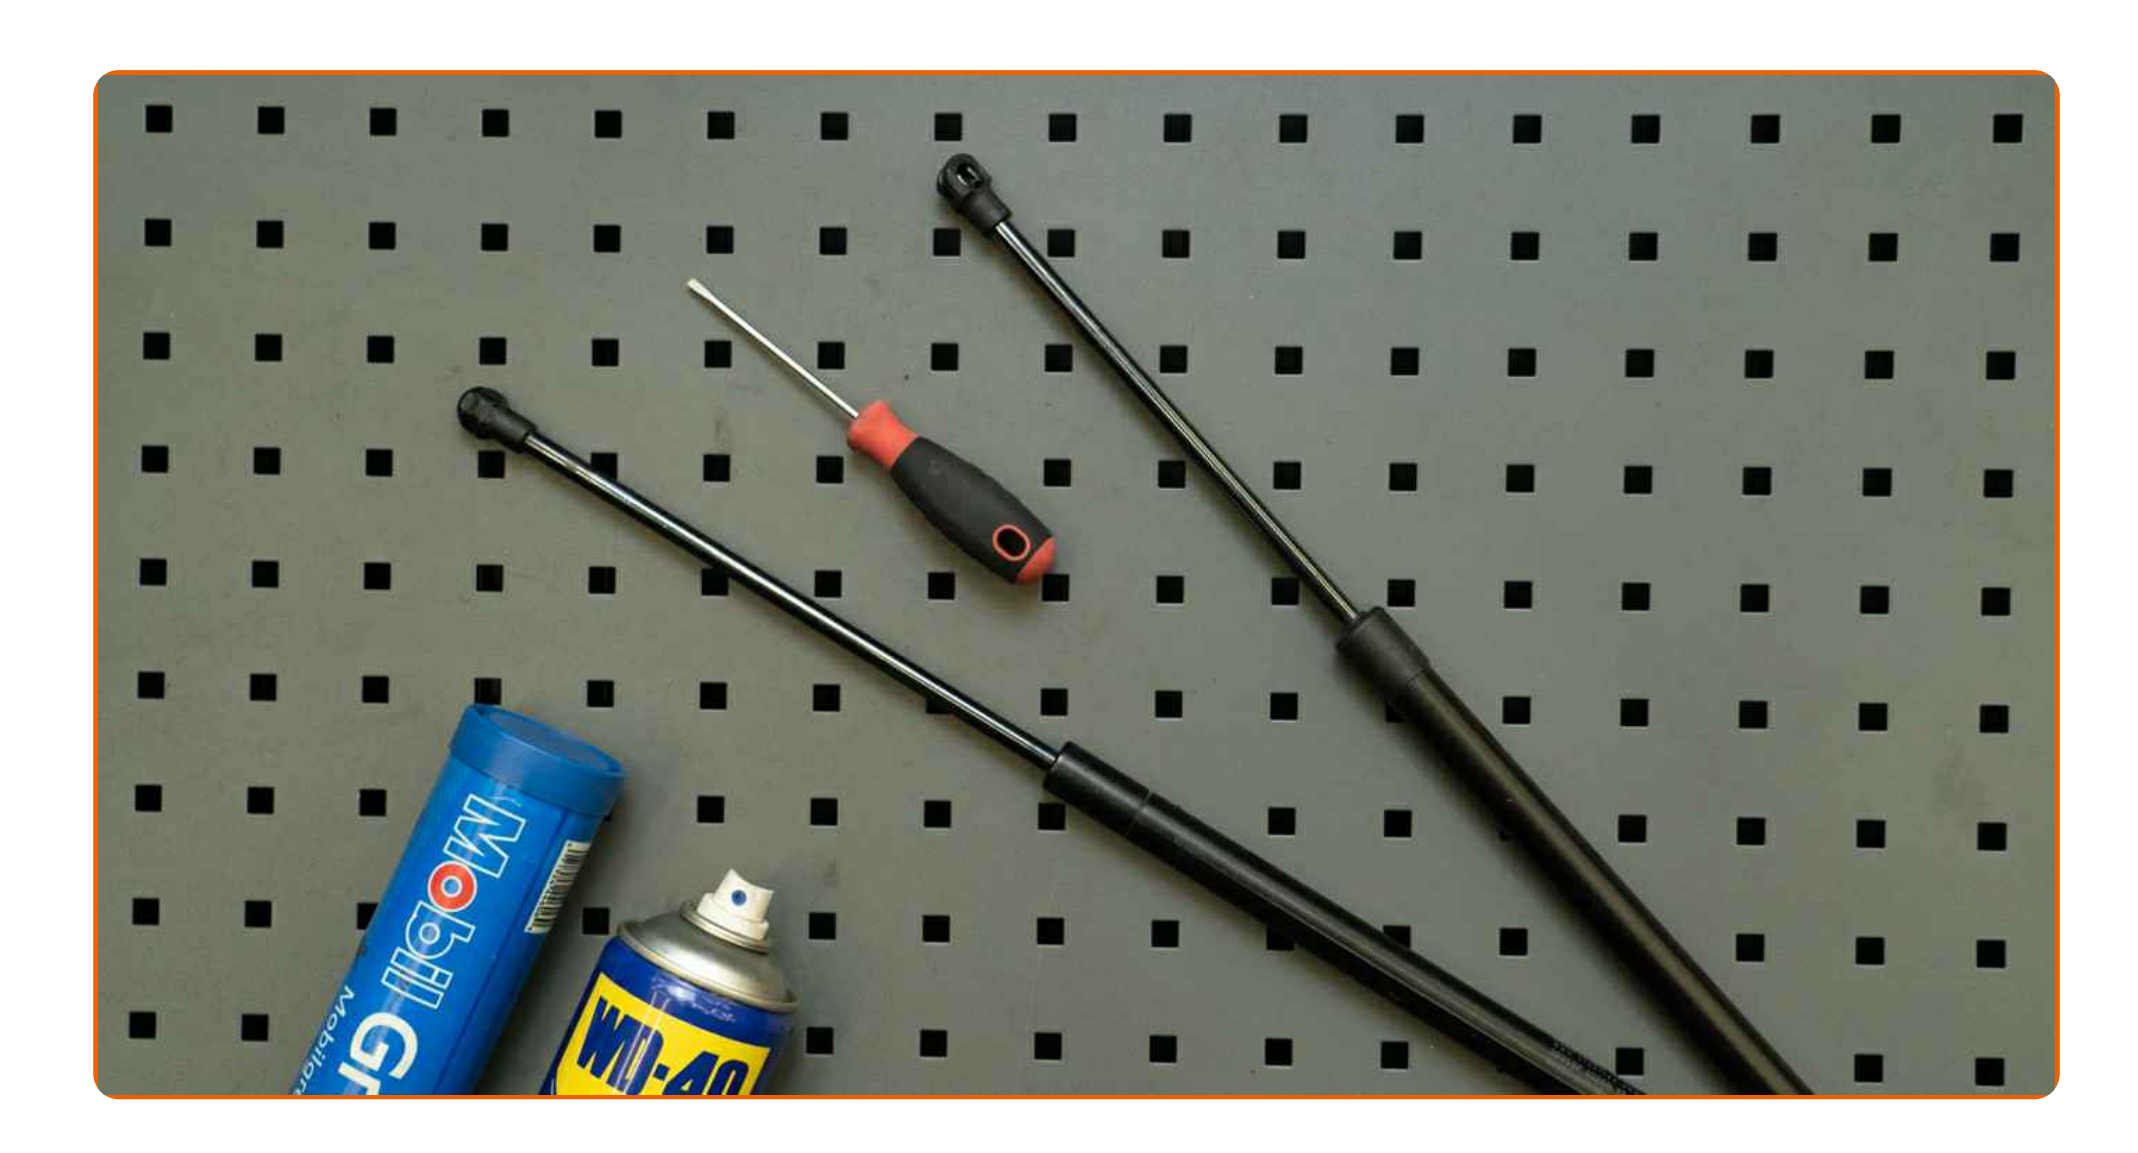

- einen kleinen Schlitzschraubendreher,
- ein Reinigungsspray oder WD-40
- Schmierfett

WERKZEUGE KAUFEN





Bitte beachten Sie!

- Die Motorhaubendämpfer sind mit Hochdruckgas gefüllt
- Sie versagen, wenn Gas durch verschlissene Dichtungen oder einen korrodierten Kolben entweicht
- Je nach Konstruktion unterscheiden sich die Dämpfer in Länge und Kraft
- Die Befestigungen der unterschiedlichen Typen sind jedoch fast identisch, sodass auch der Austauschvorgang identisch ist
- Eine Motorhaube kann entweder mit einem oder zwei Dämpfern ausgestattet sein
- Tauschen Sie die Haubendämpfer paarweise aus, da sie die gleiche Lebensdauer haben

1 Um den Dämpfer zu entfernen, müssen Sie die Halteklammer nach oben hebeln




Bitte beachten Sie!

- Jeder Dämpfer verfügt über zwei Befestigungen und ist mit einer Halteklammer am Kugelzapfen befestigt
- Die Dämpfer mit ihren Halteklammern sind spiegelbildlich konstruiert und können daher nicht miteinander vertauscht werden







2 Bitten Sie einen Helfer, die Motorhaube während des Austauschs zu halten, um Verletzungen zu vermeiden

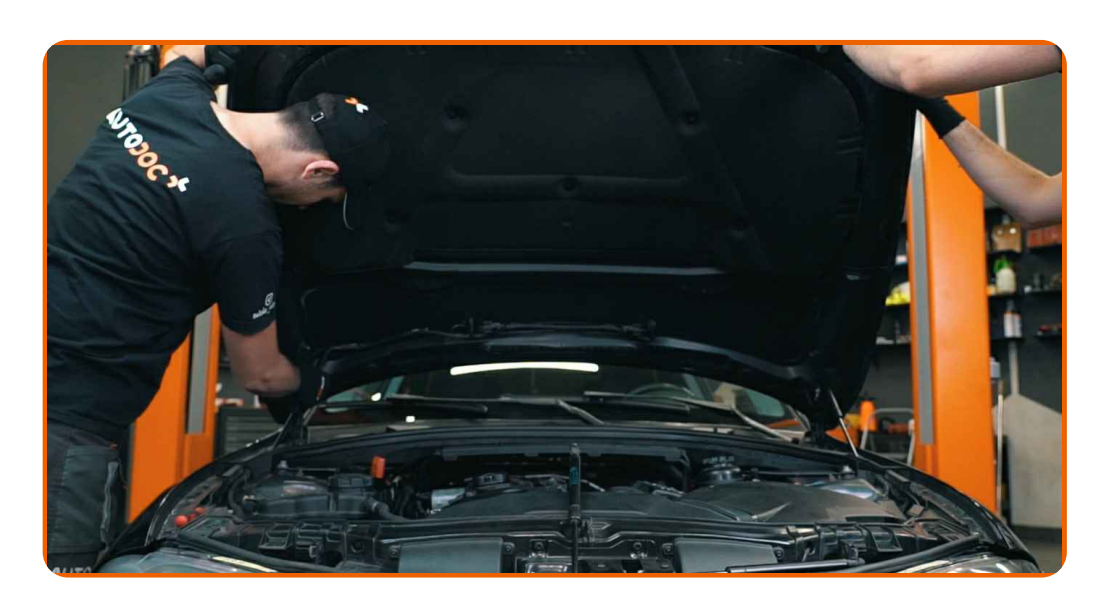


3 Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie die neuen Dämpfer und das benötigte Werkzeug in Reichweite, bevor Sie mit dem Austausch beginnen

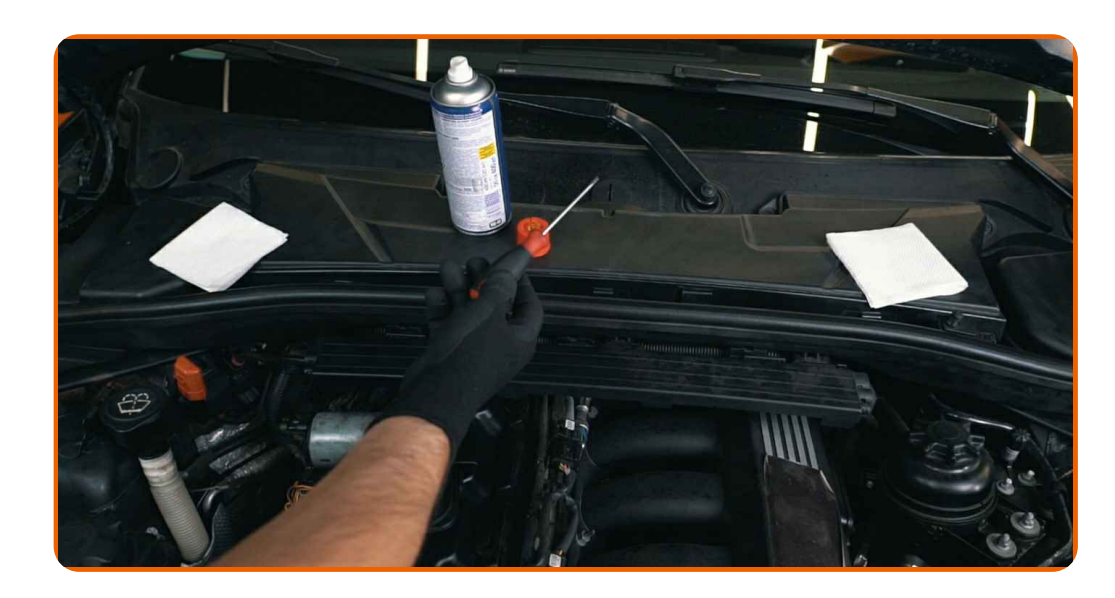

4 Halten Sie die Motorhaube mit einer Hand fest und hebeln Sie mit der anderen Hand die Klammern der Dämpfer nach oben

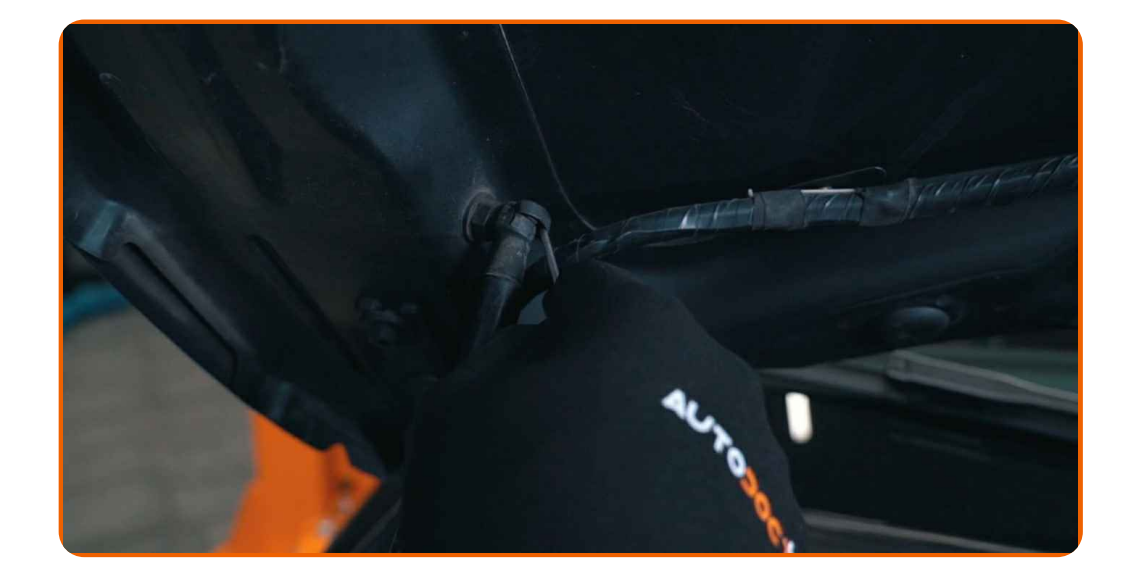

5 Entfernen Sie den Dämpfer und reinigen Sie die Kugelzapfen

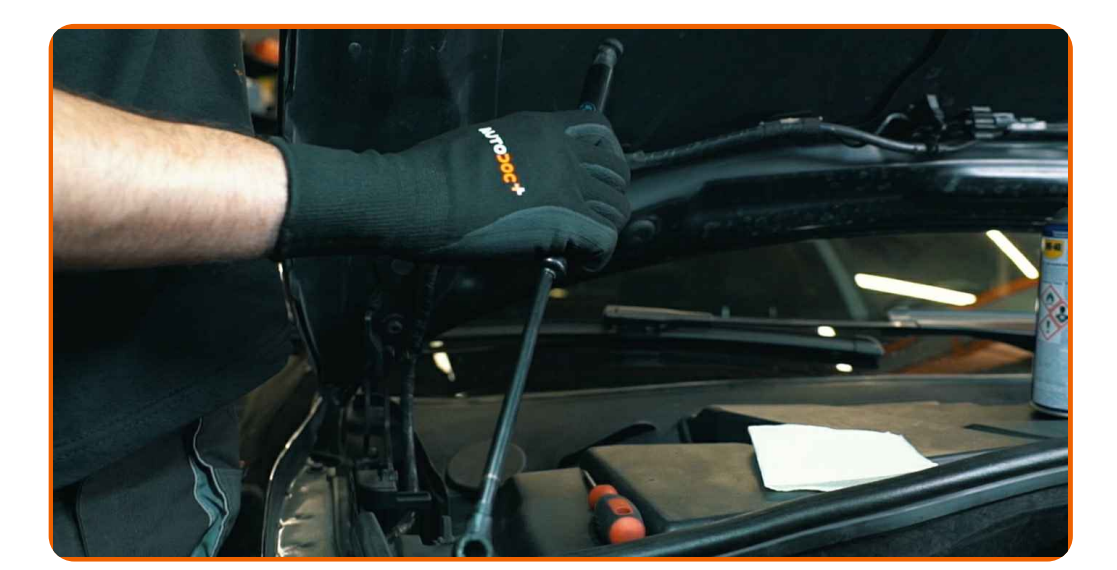






6 Vergewissern Sie sich, dass die Kugelpfannen bereits vorgefettet sind



7 Bringen Sie den neuen Dämpfer an und befestigen Sie ihn mit den Klammern



8 Achten Sie beim Einbau der Dämpfer auf die vom Fahrzeughersteller angegebene Ausrichtung

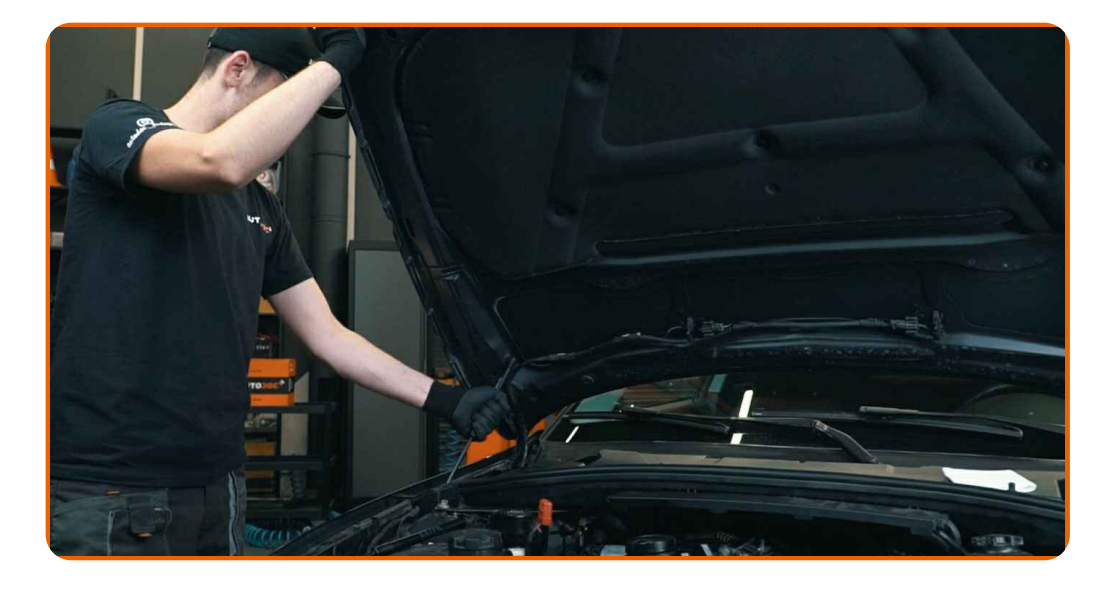

Wichtiger Hinweis!

- Wenn der Dämpfer eingefahren ist, sollte der Zylinder höher liegen als der Befestigungspunkt der Kolbenstange
- Dadurch wird die Kolbenstange ständig geschmiert und der Dämpfer bleibt leichtgängig

9 Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite der Motorhaube







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.